

Ficha Técnica GHD286CCS

Cummins Generator
Prime: 260KW/325KVA
Standby: 286KW/358KVA

Mayor disponibilidad para sus operaciones

Generador confiable, robusto y versátil.
Listo para suministrar energía para todo trabajo

Mayor tiempo de actividad

Una vez instalado en el sitio del usuario final el generador estará listo para operar brindando "tranquilidad total" en su funcionamiento.

Reducción de costos de transporte e instalación


El diseño compacto y robusto permite un traslado e instalación más rápida y segura.

Reducción de costos de servicio y mantenimiento

Intervalos de servicio más prolongados.
Trabajos de mantenimiento más rápidos y eficientes

Alto valor de reventa

Generador diseñados y fabricados para durar

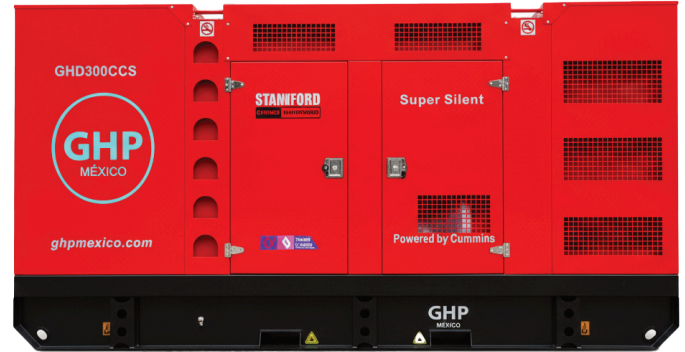

GHD286CCS

Potencia prime	kva	325
	kw	260
Potencia standby	kva	358
	kw	286
Voltaje nominal	V	220/127
Corriente nominal	A	939.3
Nivel Sonido Max.	dB@7m	75

60 Hz 1800 RPM	Trifásico 3 Fases / 4 Hilos		Factor de Potencia f.p. = 0.8		Certificación No emisiones	Tanque Combustible 600 Lts.
Voltaje (VCA)	Prime Power (PRP)		Standby Power (LTP)		Corriente Amp	Interruptor Protección Amp
	kw	kVA	kw	kVA		
480 / 277	260	325	286	357.5	430.5	630
440 / 254	260	325	286	357.5	469.7	630
220 / 127	260	325	286	357.5	939.3	1000

Motor Cummins



Modelo de Motor: 6LTAA9.5-G1

Aspiración	4Tiempos, enfriamiento por refrigerante, aspiración natural.	Vel. Operación	1800 R.P.M.
Sistema de combustible	Bosch direct Injection	Gobernador	Electronico
Nº de cilindros	6 en línea	Peso del motor	945 kg (con fluidos)
Desplazamiento	9.5 L	Vel. de ralentí motor	750-850 R.P.M.
Diámetro x carrera	116x148 mm	Orden de arranque	1-5-3-6-2-4
		Marcha	24 VCD

Sistema de Escape

Temperatura de gas del escape 475 °C

Sistema de Combustible

Carga al 110% (Potencia Standby) 76 L/h

Carga al 100% (Potencia Prime) 68 L/h

Carga al 75% (Potencia Prime) 50 L/h

Carga al 50% (Potencia Prime) 34 L/h

Carga al 25%(Potencia Prime) 19 L/h

Capacidad del Tanque c/ caseta acústica 600 L

Capacidad del Tanque s/ caseta acústica 600 L

Sistema de Enfriamiento

Diseño de sistema de enfriamiento Enfriado carga aire-aire

Proporción del refrigerante 50 % de etilenglicol y 50 % de agua

Capacidad de refrigerante 55 L

Temp. máx. del refri. en pot. stby / prime 104/110 °C

Potencia del ventilador 15 kWm

Flujo de aire del sistema de enfriamiento. 10 m3/s

Sistema de Admisión de Aire

Flujo de aire de entrada 326 L/s

Sistema de Lubricación

Tipo de filtro de aceite Spin-on flow filter

Capacidad de aceite 38.6 L



Equipamiento Estándar

Motor Cummins	●
Radiador Temp. max. 50 °C, ventiladores accionados por la polea del motor	●
Alternador de carga 24 VCD	●
Alternador principal de un rodamiento, protección IP23, Clase de aislamiento H/H	●
Sistema de control automático	●
Kit de filtros de aire, combustible y aceite	●
Interruptor de protección de Generador / ACB	●
Tanque de combustible integrado en el equipo	●
Banco de baterías de 24 VCD con base y cables	●
Sistema de escape: Tubo flexible corrugado	●
Accesorios del escape: tapa de lluvia, brida y silenciador	●
Manual del usuario	●
Cargador de batería 24 VCD	●
Calentador de refrigerante de la camisas del motor	●

Opcionales

Calentador del alternador	<input type="radio"/>	Tanque de combustible diario	<input type="radio"/>	Centro de Carga	<input type="radio"/>
PMG	<input type="radio"/>	Panel de control remoto	<input type="radio"/>	Remolque	<input type="radio"/>
Filtro Separador de agua	<input type="radio"/>	Transferencia automática (ATS)	<input type="radio"/>	Conexiones Rápidas	<input type="radio"/>

Alternador Stamford

STAMFORD

Modelo de Alternador: S4L1S-D41

Marca	Stamford	Frecuencia	60 Hz
Fases	3	Potencia Prime	360 kVA
Voltaje	220/127 VCA	Tipo de excitatriz	Sin escobillas, autoexcitado
Numero de Hilos	12	Regulación de voltaje	±0.5 %
Rodamiento	1, sellado	Proteccion	IP23
Factor de potencia	0.8	Clase de Aislamiento	H

Controlador Deepsea



Modelo del Controlador: DSE7320



- 7 entradas digitales configurables
- Control integrado del regulador de velocidad y del AVR
- Protección de ausencia de la red eléctrica
- Monitoreo de potencia del generador (kW, kVA)
- Protección contra sobrecarga (kW y kVAr)
- Paro de emergencia
- Falla de arranque

Controlador Sincronía Disponible



Remark

● *Standard*

○ *Opcional*

X *N/A*



DSE 8610





DSE 8620

	DSE 8610	DSE 8620
Fases voltaje	3	3
Voltaje de línea	3	3
Corriente	3	3
Frecuencia	●	●
Potencia activa	X	X
Potencia reactiva	X	●
Potencia aparente	X	●
Factor de potencia	X	●
Medición energía eléctrica	X	●
Sincronización de arranque	●	●
Sincronización con red	X	●
Sincronización de 32 conjuntos	●	X
Compatibilidad con motor CANBUS	●	●
Reducción de picos de demanda	X	X

Controlador Sincronía Disponible



	 DSE 8610	 DSE 8620	
Protección del generador	Voltaje fuera de valor nominal	●	●
	Alarma sobre corriente	X	X
	Protección sobre corriente	X	X
	Protección sobre frecuencia	●	●
	Protección corto circuito	MLCB	MLCB
Datos del motor	Presión del aceite	●	●
	Temperatura del refrigerante	●	●
	Nivel de combustible	○	○
	Velocidad	●	●
	Voltaje de la batería	●	●
	Horas trabajadas	●	●
Protección del motor	Alarma bajo nivel de comb	●	●
	Protección bajo nivel de aceite	●	●
	Alarma alta temperatura	●	●
	Alarma sobre velocidad	●	●
	Protección sobre velocidad	●	●
	Falta de carga	●	●
Funciones	Arranque/paro remoto	●	●
	Fallo automático de red	●	●
	Entradas programables	3	6
	Salidas programables	6	6
	Puertos	RS485 / RJ45	RS485 / RJ45
	Monitoreo remoto	X	X
	Puerto de comunicación	○	○
	CAN	●	●
	Control tiempo Inicio/Parada	X	●
	Tiempos de	●	●
	Registro de Fallos	●	●
Función multi-idioma	●	●	

Caseta Acústica - Silent Type

Extremadamente robustos

- Resistente a la corrosión
- Lámina de acero al carbón calibre 14 (2.0 mm)
- Tanque de combustible integrado a la cabina acústica
- Excelente diseño, moderno y compacto
- Estructura compacta y durable
- Aleación de zinc con bisagras de acero inoxidable
- Modo arranque remoto disponible

Fácil puesta en marcha y mantenimiento

- Gabinete de control DSE7320 independiente
- Conexiones rápidas para operación automática ATS
- Dren de aceite y del radiador
- Puertas laterales con rotación de 180°
- Acceso al llenado del radiador por techo

Seguridad

- Aislante acústico retardante a la flama
- Ventana del panel de control DSE7320 en puerta con llave
- Botón de paro de emergencia en caseta acústica
- Puerto de llenado de combustible exterior
- Sistema de escape con silenciador de escape supercrítico
- Refrigerante 50% H2O - 50% Ethylene Glycol evita alta temp.
- Confiable bajo las condiciones más exigentes



Transportabilidad

- Puntos de izaje en la base de la estructura para transporte con montacargas o con grúa

Opcionales

- Tanque combustible doble pared
- Filtro separador diésel - agua
- Sensor nivel aceite
- Sistema automático de llenado de combustible
- Cargador de baterías de mayor potencia (10A, 20A)
- Color custom en cabina
- Tubo de escape de acero inoxidable

Dimensiones de Unidad

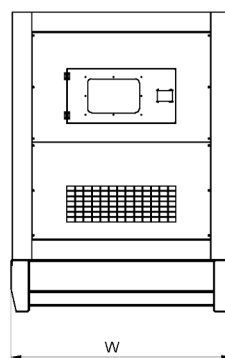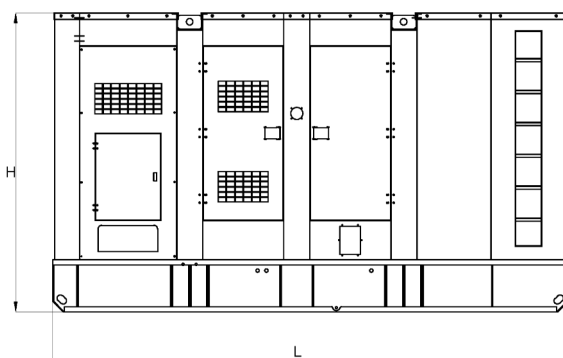

Caseta Acústica

L x W x H	3850 x 1300 x 2050 mm
Peso Seco	3196 kg

Garantía

Motor Cummins

12 meses desde la fecha de compra o 1000 horas
(Lo que ocurra primero)

Generador

12 meses desde la fecha de compra o 1000 horas,
(Lo que ocurra primero)

Definiciones

Potencia Prime

Provee carga variable en línea de forma continua por un número ilimitado de horas por año de acuerdo con la norma ISO8528-1, y además permite una sobrecarga del 10% por hora por cada doce horas de operación de acuerdo a la norma ISO 3046-1.

Potencia Standby

Energía de emergencia Standby de carga variable para el caso de una falla de suministro de energía de la red pública de acuerdo con la norma ISO8528-1. No se admiten sobrecargas, alternadores continua máxima nominal de 27°C.

Las medidas y pesos de los generadores indicadas en este documento son de carácter informativo. GH POWER MEXICO, se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso por cambios realizados en el diseño de los equipos. Por favor consulte con su distribuidor autorizado para confirmar estos datos en el momento de la instalación del equipo.





Datos de Contacto

COTIZA TU INSTALACIÓN Y TU POLIZA DE MANTENIMIENTO



-  ventas@fullmex.com.mx
-  +52 81 1092 6387
-  +52 81 2915 6908
-  Constituyentes del 57 # 3202,
Col. Francisco I. Madero, C.P. 64560,
Monterrey, Nuevo León, México.
-  www.fullmex.com.mx

GH Power México Representante Norte

-  ventas@ghpowermexiconorte.mx
-  +52 81 3547 0854
-  +52 81 8256 7414
-  www.ghpowermexiconorte.mx

**ESTA FICHA INFORMATIVA PUEDE SOMETERSE A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, LA INFORMACION DISTRIBUIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CORRECTA AL MOMENTO DE SU PUBLICACION, PARA MAYOR INFORMACION, PONGASE EN CONTACTO CON ALGUN DISTRIBUIDOR DE GHP MEXICO.*